

爽やかな空気をつくる天井材

㎡単価(㎡)
¥2,740

ダイロートン健康快適天井材

クリアトーン12SⅡ

納期
6週間前
一般戸建住宅以外のご注文につきましては
事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法 **オンクロス
施工**※ **本実** 12mm厚 吸音率0.46~0.51
(N.R.C)※

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品 4VOC
基準適合 準不燃



※オンクロス施工については設計施工資料
P.128~132をご確認ください。
※吸音率は実験室での測定値です。
実際の現場では、構造や様々な条件により
性能は異なります。

機能・性能

消臭 調湿
吸ホル 低VOC **DAIKEN
ECO**


天井材・
軒天井材

クリアトーン
12SⅡ

調湿性能で住まいを快適に暮らせる空間へ。
吸音性能も併せ持ち、気になる反響音も抑えます。




天井材:クリアトーン12SⅡ(204) TA9204 ¥9,020/梱

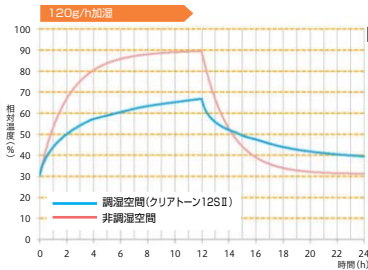

■『クリアトーン12SⅡ』天井一面による調湿効果シミュレーション※1

※1 外気条件:気温23℃、相対湿度30%
室内条件:気温23℃ 加湿0~12時間120g/h
(非調湿空間が12時間後相対湿度が90%に
なるように加湿)


■湿気を吸収・放出してくれる機能により爽やかな空間を演出

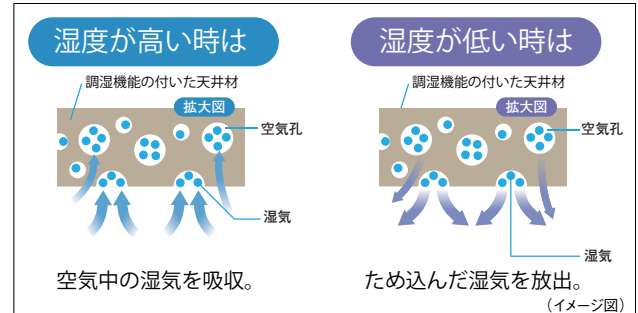

■快適な湿度環境

乾燥 ←				→ 多湿
0%~40%以下	40~70%	70%~100%		
肌荒れ 喉や鼻の痛み カラカラ不快	ウイルスが繁殖 アレルギー疾患 人が快適と感じる湿度 健康快適	結露が発生 カビの繁殖 ダニが発生 ジメジメ不快		

■吸湿性能



18畳(27㎡)のLDKの天井
全面に『クリアトーン12SⅡ』
を施工した場合の吸湿量
500ml×3本分

■本製品は、リフォームなどクロスの上から施工できる製品です。
施工については設計・施工【別冊】P.128~132をご確認ください。


仕様

サイズ 12mm厚さ、303×606mm
梱包・入数 ダンボールケース18枚(3.3㎡)入り
重量 約16kg/梱
基材 調湿ロックウール吸音板
表面 ピン穴加工、リブ加工((201/202/204)のみ)、
エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装
裏面 オンクロス用裏面塗装
縁加工 四辺本実加工、面取り加工((201/202/204)除く)

各種認定 ・国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817
・エコマーク認定商品(再生材料を使用・53%スラグ)第08123013号
・調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品)
登録番号 T08-0002
登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
告示対象外製品

■断面形状 ()内は長辺側の寸法です。

〈フラット柄 001~007〉
〈パターン柄 101~105〉



※フラット柄・パターン柄は、全面貼り用のためボーダーは必要ありません。

〈リブ・グリッド柄 201~204〉



※ボーダー柄にはクリアトーン12SⅡ(006)をおすすめします。

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。窓を開けるなどして十分な換気を行ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 日常的に湿気の多い所への施工は避けてください。
- 調湿効果によって、室内の湿度が低減しても①室内での水蒸気発生量、②換気不足、③窓や壁の断熱性能不足、④外気条件などの原因が組合わさることによって、結露やカビが発生する場合があります。リフォームでご使用の場合は、特にご注意ください。
- 板野縁への直張り施工については設計施工資料をご確認ください。

関連情報

設計・施工【別冊】 P.128