

トイレ専用の天井材

㎡単価 (/㎡)
¥4,940

ダイロートン健康快適天井材

クリアトーン12SII トイレ天井

納期
6確認 一般戸建住宅以外のご注文につきましては
事前に納期確認をお願いいたします。

設計・施工情報

捨張工法 オンクロス施工※ 本実 12mm厚 吸音率0.46 (N.R.C)※

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品 4VOC
基準適合 準不燃



※オンクロス施工については設計施工資料 P.128~132をご確認ください。
※吸音率の値は実験室での測定値です。実際の現場では、構造や様々な条件により性能は異なります。

機能・性能

消臭 調湿 吸ホル 低VOC



天井材・
軒天井材

ハピアウォール羽目板タイプIIグラビオールバーU・B・グラビオU・B
クリアトーン12SIIトイレ天井


気になるトイレの臭いを吸着し、消臭します。
一般的なトイレにあわせたサイズで羽目板感覚でスピーディに施工が可能。



天井材:クリアトーン12SII トイレ天井(00) TA9300 ¥8,140/梱

■表面のピン穴加工により反響音を抑えます。

■代表的なトイレ臭であるアンモニア、硫化水素を吸着し、消臭します。

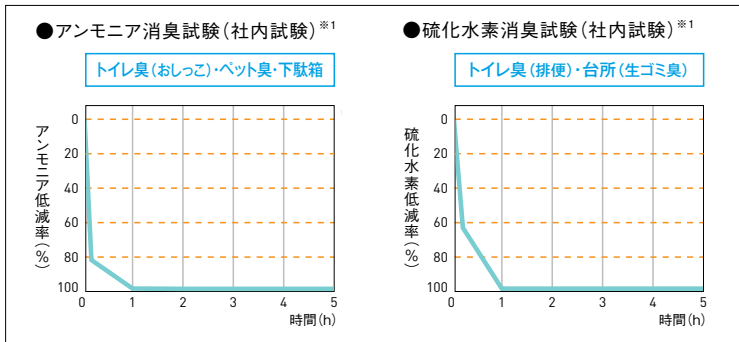


■本製品は、リフォームなどクロスの上から施工できる製品です。
施工については設計・施工【別冊】P.128~132をご参照ください。



<00>
TA9300
¥8,140/梱(6枚・1.65㎡)
(¥4,940/㎡)

■簡単なスピーディ施工が可能です!

製品長さが910mmとしており、トイレ(半坪)の場合、
羽目板感覚で施工が可能です。

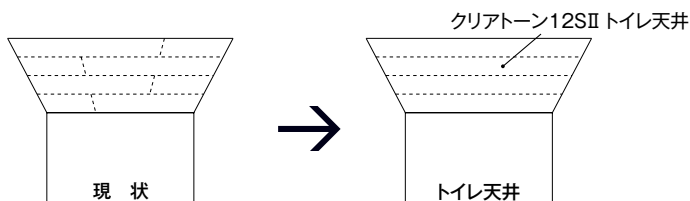

仕様

サイズ 12mm厚さ、303×910mm
梱包・入数 ダンボールケース6枚(1.65㎡)入り
基材 調湿ロックウール吸音板
表面 ピン穴加工、アクリル系エマルジョン粒状塗装
裏面 オンクロス用裏面塗装

■断面形状



縁加工 長辺本実加工、短辺切り放し
各種認定 ・国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817
・エコマーク認定商品(再生材料を使用・53%スラグ)第08123013号
・調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12mm品)
登録番号 T08-0002
登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
ホルムアルデヒド規制 告示対象外製品

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

■使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じることがあります。窓を開けるなど十分な換気を行ってください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 日常的に湿気の多い所への施工は避けてください。
- 調湿効果によって、室内の湿度が低減しても①室内での水蒸気発生量、②換気不足、③窓や壁の断熱性能不足、④外気条件などの原因が組合わさることによって、結露やカビが発生する場合があります。リフォームでご使用の場合は、特にご注意ください。
- 板野縁への直張り施工については設計施工資料をご確認ください。

関連情報

設計・施工【別冊】	P.128
専用部材	P.192(目次し見切12)