

ずっとポカポカ 最後の1人まであたたかい保温機能

魔法びん浴槽

基本仕様 P T S F

オプション N

魔法びん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)




お湯はり後
4時間以上たってもあたたかい

魔法びん浴槽は
(Nタイプはオプション)
4時間たっても

さらに断熱防水パンを
追加で
(全タイプオプション)
5時間たっても

温度低下はわずか2.5℃以内!※1

温度低下グラフ

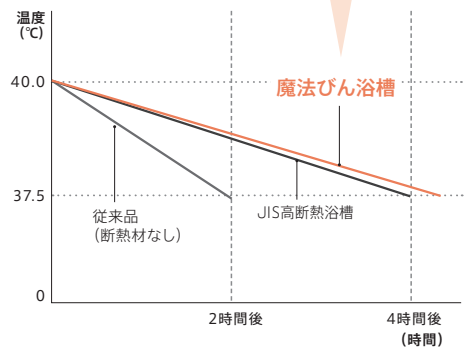

グラフは魔法びん浴槽 (断熱防水パンなし) の場合
※1 プローバスSXIIの場合

あ
た
た
か

浴槽断熱材+高断熱のふろふたの すぐれた断熱構造

浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような構造で、お湯の温かさを保ちます。



※図はイメージです。実際の仕様とは異なります。また、取り付ける器具によって浴槽断熱材の形状が異なり、浴槽の一部が浴槽断熱材に覆われていない仕様となる場合があります。

TOTOの魔法びん浴槽はJIS高断熱浴槽の基準を満たしています。*4

JIS基準:ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉めたままの状態での4時間後の温度低下が2.5℃以下。

注意:浴槽内のお湯を循環させて配管の凍結防止をする追だし付き給湯機をご使用の場合は、浴槽の湯温がカタログ表示値より低下します。

*4 プローバスSXII付きの場合は断熱防水パン(オプション)を選択してください。プローバスSXIIが付いて断熱防水パンなしの場合は、JIS高断熱浴槽の基準を満たしません。

※ふろふたの質量は、サイズなどによって異なります。重さの比較は1616サイズゆるり浴槽用の場合です。詳細はP.167をご参照ください。

TOPIC

やさしい軽さでぬくもりもキープ「ラクかるふろふた」

従来^{※2}は1枚当たり約1.8kgだったふろふたが、その半分^{※3}の約900gに。お子様から高齢の方まで、開け閉めがラクにできる、やさしい軽さです。



ふろふたの重さは
従来のほぼ半分!



※2 自社比較(2012年8月発売の断熱ふろふたとの比較) ※3 3枚割ふたを除く。